TPC6000-A193-T

- 强固型无风扇工业平板电脑
- Intel® 处理器

■ 特点

- 19"SXGA 无风扇平板电脑
- 支持12~24V直流宽压输入
- 超紧凑机身适合多种运用场景，前面板IP65设计
- 支持嵌入式、开放式、VESA多种安装方式

■ 规格

产品名称		TPC6000-A193-T			
硬件配置	CPU	Intel J1900 Quad Celeron 2.0GHz	Intel J6412 Quad Celeron 2.0GHz	Intel Processor N97 up to3.6GHz	Intel Core i3-N305 up to3.8GHz
	内存	1*DDR3L1600MHZ up to 8GB	1*DDR4 2400MHz up to 16GB	1*DDR4-3200MHz up to 16GB	1*DDR4-3200MHz up to 16GB
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA			
	USB	1 x USB3.0 3 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0
	COM	2 x RS-232 /可调 RS-485接口			
	以太网	2 x Intel 1000Mbps RJ-45			
	后I/O接口	1x DVI/ 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / 1 x PS2 /1 x Line-out （except J1900）			
	扩展槽	1x Mini-PCIe slot, 可扩展4G/WIFI，1 x EasyBUS slot			
显示	尺寸	19" SXGA			
	分辨率	1280*1024			
	亮度	250cd/m2			
	背光MTBF(小时)	30000hrs			
	对比度	1000 : 1			
	视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80			
触摸屏	类型	五线电阻式触摸屏			
	透光率	≥ 75%			
	控制器	USB			
操作系统	OS	Windows10, Linux			
电源	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护			
	功耗	<60Watt			
机械参数	结构	坚固的铝镁合金外壳，主机无风扇设计，支持嵌入式及VESA安装，前面板IP65等级			
	尺寸	466mm x 370mm x 72mm			
	开孔尺寸	443mm x 352mm			
	净重	7.15kg			
环境	工作温度	0 ~ 50℃			
	存储温度	-20 ~ 60℃			
	相对湿度	5~95% @40° (non-condensing)			
	振动	SSD applied:1.5Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz,1 hr/axis			
	冲击	SSD applied:10G,IEC 60068-2-27,半正弦波，持续11ms			
	EMC	CE/FCC CLASS A			

所有产品规格如有更改，恕不另行通知。
版本: 1.2 更新日期: 2025-05-16

■ 尺寸图 (单位：mm)

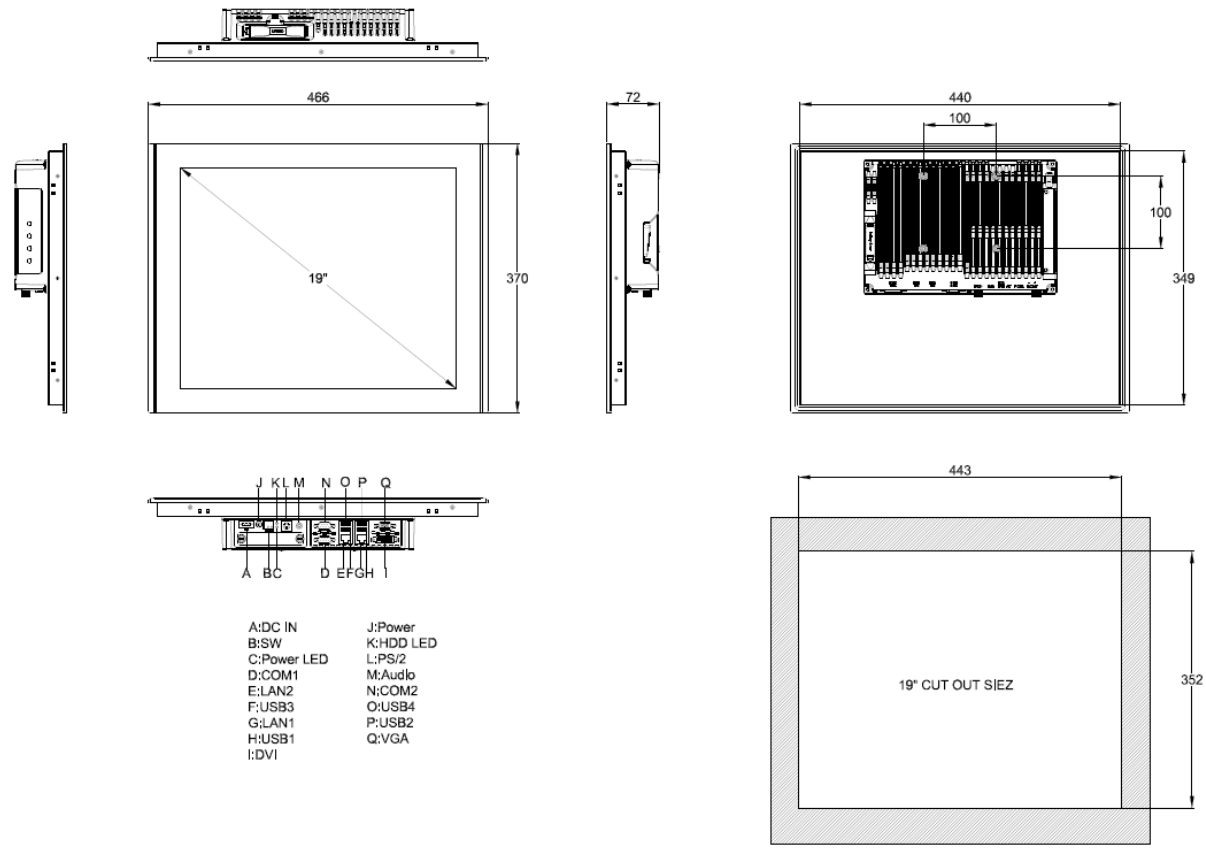

■ 订购信息

产品名称	描述
TPC6000-A193-T-BTJ1900	19 “LCD/Intel J1900 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /1*USB3.0/3*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1280*1024/DC12V-24V 输入
TPC6000-A193-T-J6412	19"LCD/Intel J6412 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1280*1024/DC12V-24V 输入
TPC6000-A193-T-N97	19 “LCD/Intel N97 up to 3.6G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1280*1024/DC12V-24V 输入
TPC6000-A193-T-N305	19 “LCD/Intel N305 up to 3.8G八核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1280*1024/DC12V-24V 输入

■ 选配件

配件	描述
4G套件	4G/3G模块(可选EC20,EC25,EG25..) Mini-PCIe
DDR3L内存(J1900)	4G,8GB
DDR4 内存(J6412、N97、N305)	4G,8GB,16GB
mSATA硬盘	128GB.256GB,512GB...

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。